


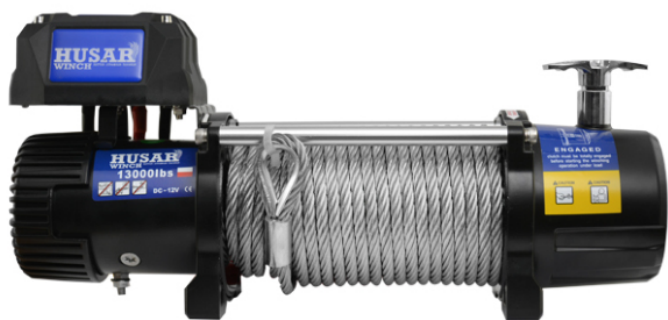

## WYCIĄGARKA BST 13000 LBS

IP67

### Specyfikacja techniczna

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Siła uciągu (lina pojedyncza) | 13000 lbs / 5897 Kg             |
| Silnik                        | 6,5 KM / 4,7 kW 8,5 KM / 6,2 kW |
| Sterowanie                    | pilot przewodowy/ bezprzewodowy |
| Przekładnia                   | 3 stopniowa planetarna          |
| Przełożenie                   | 265:1                           |
| Hamulec                       | automatyczny cierny             |
| Lina                          | 26 m x ø 10 mm                  |
| Waga Netto                    | 27 Kg                           |
| Wymiary D x Sz x W            | 535 mm x 160 mm x 218 mm        |
| Prowadnica                    | 4 rolki                         |
| Rozstaw śrub montażowych      | 254 mm x 114,3 mm 4-M12         |

### W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

### Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

| Obciążenie liny | Lbs        | 0   | 4000 | 6000 | 10000 | 13000 |
|-----------------|------------|-----|------|------|-------|-------|
|                 | Kg         | 0   | 1814 | 2722 | 4536  | 5897  |
| Prędkość liny   | M/min 12 V | 6,8 | 3,8  | 3    | 2,1   | 1,7   |
|                 | M/min 24 V | 10  | 7    | 5,5  | 3,2   | 2,7   |
| Pobór prądu     | Amper 12 V | 80  | 170  | 210  | 310   | 380   |
|                 | Amper 24 V | 45  | 70   | 95   | 185   | 250   |

### Siła uciągu w zależności od warstwy liny

| Warstwa liny         | Lbs | 1     | 2    | 3    | 4    |
|----------------------|-----|-------|------|------|------|
| Uciąg liny           | Kg  | 13000 | 9900 | 8300 | 7000 |
|                      |     | 5897  | 4490 | 3765 | 3175 |
| Ilość liny na bębnie | M   | 6     | 13   | 22   | 25   |