


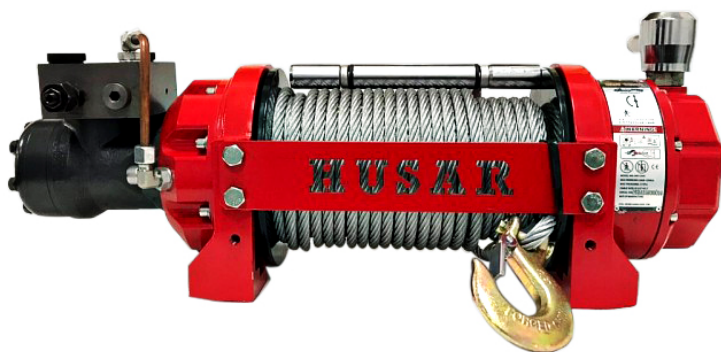

WYCIĄGARKA BST HS 12000 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	12000 lbs / 5443 Kg
Maksymalny przepływ oleju	100 ml/r
Przepływ oleju	5~ 60 L/min
Ciśnienie	15 Mpa
Przekładnia	2 stopniowa planetarna
Przełożenie	17,6:1
Lina	25,5 m x ø 10,2 mm
Prowadnica	4 rolki
Waga netto	52 kg
Rozstaw śrub montażowych	374,2 mm x 114,3 mm 291,6 mm x 171,2 mm 8 x M10
Wymiary D x Sz x W	647 mm x 254 mm x 255 mm

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- dociskacz liny

Prędkość liny i ciśnienie przepływu oleju (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	4000	6000	8000	12000
	Kg	0	1814	2722	3629	5443
Prędkość liny	m/min	0,9	1,8	3,6	7,2	9,5
	Mpa	3,0	6,8	9,3	12,0	15,0
Przepływ oleju	l/min	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	Lbs	12000	8000	6000	4000
	Kg	5543	3629	2722	1814
Ilość liny na bębnie	M	7	15	18,6	25,5